


ESC 80 LED-HÄNVISNINGSSARMATUR Y8071WT109



24-230 V centralmatade LED-hänvisningsarmatur, komplett med enkelsidigt piktogram, pil ner, 20 m läsavstånd (enskild förpackade TWT8071WT)

ESC 80 är en hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt som kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign. Tack vare Teknowares innovativa elektronik- och produktdesign, har ESC 80-armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det går att välja mellan tre olika armaturstorlekar. ESC 80-armaturer kan användas både ensidiga och dubbelsidiga, och monteras på ytan eller infällda. ESC 80 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071wt109

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	Y8071WT109
Montage (standard)	vägg, tak
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	06438045029924
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	273 mm
Bredd	205 mm
Höjd	46 mm
Vikt	0,69 kg
Max inmatningseffekt VA	2 VA (24 V), 5,5 VA (230 V)
Max inmatningseffekt W	1,5 W (24 V), 2 W (230 V)
Nominell anslutningsspänning	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III (24V), II (230V)
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	650 °C
Läsavstånd	20 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9005
Elektrisk montage	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)

Downlight-tabell för hänvisningsarmaturer

1 lux och 0,5 lux tabell, under hänvisningsarmaturen
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071wt109

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se





R1 avstånd från vägg (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
Y8071WT109

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,1	0,5	1	1,5	2
2,5	0,7			1,5	2

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bolleskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

TÄCKDEKAL FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Kompatibla produktgrupper
XWT8003	7341198		ESC 80 Hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.


Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071wt109

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



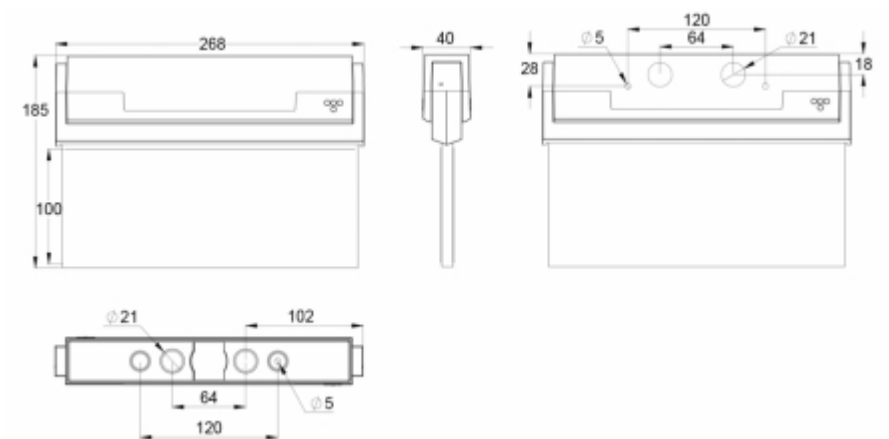

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071wt109

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

