


ESC 90 HÄNVISNINGSSARMATUR Y9071W120



24-230 V centralmatade hänvisningsarmatur, komplett med set om 4 piktogram, 25 m läsavstånd (enskild förpackade TWT9071W)

ESC 90 är en hänvisningsarmatur. Den senaste tekniken kombineras med modern belysningsdesign. Tack vare högkvalitativ elektronik-, optik- och mekanikkonstruktion har armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det är enkelt att byta piktogram, plastskivan bara skjuts på plats. ESC 90 hänvisningsarmatur är enkel att installera i taket eller på väggen. Den kan användas både ensidig och dubbelsidig, och monteras på ytan eller infälld. ESC 90 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-90-hanvisningsarmatur-y9071w120

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	Y9071W120
Montage (standard)	tak, vägg
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045020570
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	273 mm
Bredd	205 mm
Höjd	46 mm
Vikt	0,44 kg
Max inmatningseffekt VA	2 VA (24 V), 5,5 VA (230 V)
Max inmatningseffekt W	1,5 W (24 V), 2 W (230 V)
Nominell anslutningsspänning	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III(24V),II(230V)
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	650 °C
Läsavstånd	25 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)

Downlight-tabell för hänvisningsarmaturer

1 lux och 0,5 lux tabell, under hänvisningsarmaturen
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 18 May, 2024 | Källa:


www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-90-hanvisningsarmatur-y9071w120

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se



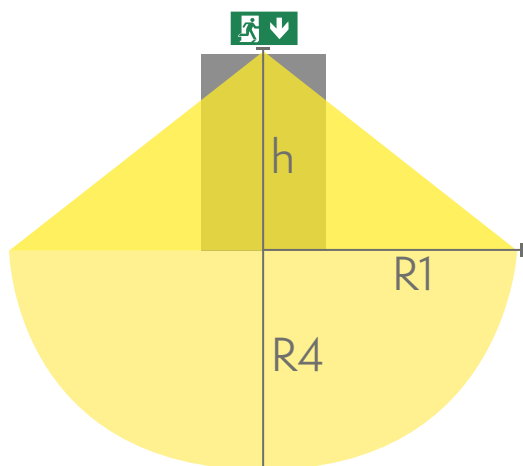


R1 avstånd från vägg (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
Y9071W120

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1.5	0.5	0.5	1	1
2,5	1.1	0.5	0.5	1	1

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-90-hanvisningsarmatur-y9071w120

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



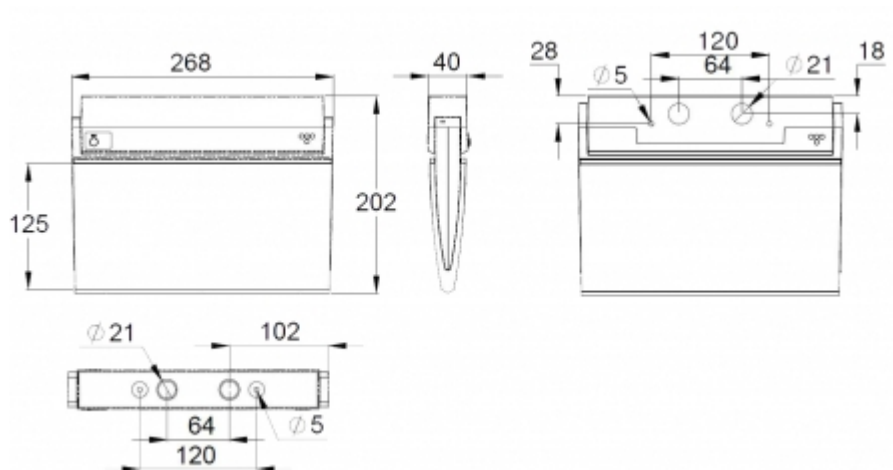

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 18 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-90-hanvisningsarmatur-y9071w120

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | joffert@teknoware.se

