



# SLIMSPOT LED NÖDLJUSARMATUR Y9771W



## 24-230 V centralmatade LED-nödljusarmatur (enskild förpackade TWT9771W)

Slimspot är en infälld LED-nödljusarmatur, som tack vare sin kompakta storlek och rätta utformning smälter väl in i takkonstruktionen. Armaturerna sticker därför inte ut från områdets arkitektur.

Slimspot använder den senaste LED-tekniken och är en energieffektiv nödljusarmatur. Optiken har utformats på ett sådant sätt att LED-armaturen inte har någon störande, starkt lysande central ljuspunkt.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 11 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-led-nodljusarmatur-y9771w](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-led-nodljusarmatur-y9771w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktkod                       | Y9771W                                                          |
| Montage (standard)               | infälld                                                         |
| Tullkod                          | 94056080                                                        |
| GTIN-kod                         | 6438045018256                                                   |
| ETIM-produktklass                | EC001957                                                        |
| Längd                            | 385 mm                                                          |
| Bredd                            | 115 mm                                                          |
| Höjd                             | 95 mm                                                           |
| Vikt                             | 0,5 kg                                                          |
| Max inmatningseffekt VA          | 7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V)                                    |
| Max inmatningseffekt W           | 4 W (24 V), 4 W (230 V)                                         |
| Nominell anslutningsspänning     | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC                                       |
| Skyddsklass                      | III (24 V), I (230 V)                                           |
| IP-klass                         | IP20                                                            |
| Drifttemperatur min-max          | -30...+50 °C                                                    |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 650 °C                                                          |
| Ljuskälla                        | LED                                                             |
| Stommmaterial                    | metall                                                          |
| Håltagning för infälld montering | ø75 mm                                                          |
| Färg                             | RAL9003                                                         |
| Elektrisk montage                | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (24 V), 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (230 V) |
| Ljusflöde                        | 155 lm                                                          |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 11 Maj, 2024 | Källa:

[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-led-nodljusarmatur-y9771w](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-led-nodljusarmatur-y9771w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)






- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Y9771W

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 12                       | 3,5    | 8      | 3,5    |
| 4               | 4,8                      | 3,5    | 9      | 3,5    |
| 6               | 2                        | 3,5    | 10     | 3,5    |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

- 0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

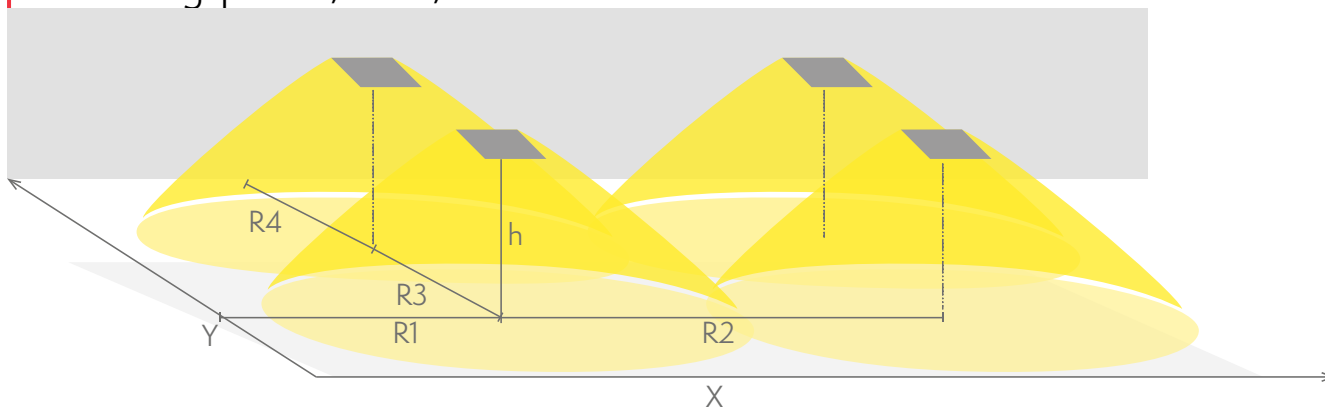

- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Y9771W


| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 11 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-led-nodljusarmatur-y9771w](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-led-nodljusarmatur-y9771w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)



| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2,5             | 12                       | 4      | 7      | 7      | 4      |
| 4               | 4,8                      | 4      | 8      | 8      | 4      |
| 6               | 2                        | 4      | 8      | 8      | 4      |

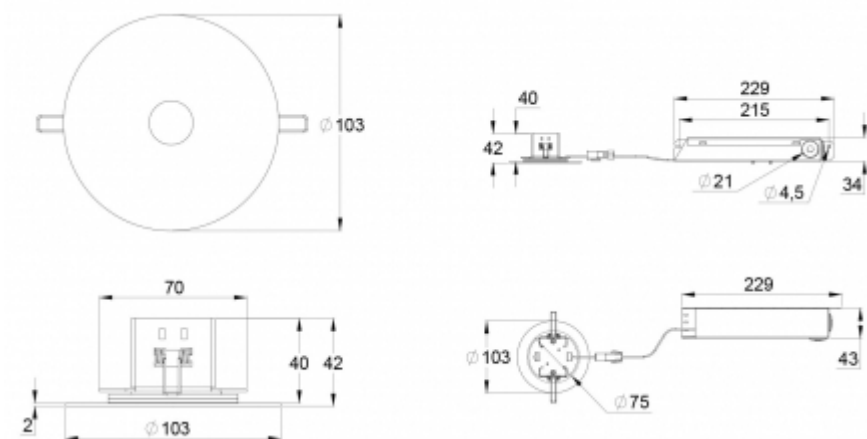

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 11 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-led-nodljusarmatur-y9771w](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-led-nodljusarmatur-y9771w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

