

TAPSA CONTROL TURVAVALOKESKUS TKT6516CP



1~ N/PE
220-240 VAC
50 Hz

IP
34

RAL
9003

SGS
FI

Tapsa
Control
TC

Intelligent
Control
IC

CE

EN
50171

TKT65xxCX-sarjan turvaValokeskus, kuten kaikki Tapsa Control -keskuksemme, huolehtii testauksista automaattisesti.

Sopii keskisuuriin ja suuriin kiinteistöihin.

Ovellisten IP34-suojausluokalla varustettujen versioiden tuotekoodi päättyy P-kirjaimeen.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvaValokeskus-tkt6516cp

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Tekniset ominaisuudet
syöttöjännite 230 VAC
lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
8, 16 tai 24 ryhmälähtöä
samaa ryhmään voi kytkeä max. 16 osoitteellista valaisinta

Sähkönumero	7123924
Tuotekoodi	TKT6516CP
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045018386
ETIM-tuoteryhmä	EC002678
Pituus	276 mm
Leveys	606 mm
Korkeus	781 mm
Paino	50 kg
Nimellissyöttöjännite	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö	220-240 VAC
Lähtöjännite, akkukäyttö	216 VDC
Akkujännite	216 VDC
Max. akkukapasiteetti	65 Ah
Vaadittu oikosulkuvirta ryhmäjohtossa	7 A
Max. sysäysvirta yksittäisessä ryhmässä / 1 ms	120 A
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö	2580 VA
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö	4000 W
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö	3340 W
Valaisinryhmien määrä	16 x 250 VA / W
Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika	4000 W
Tehonkulutus	3680 VA
IP-luokka	IP34
Sertifikaatit	SGS Fimko
Rungon materiaali	ohutlevy
Väri	RAL9003

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6516cp

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

AKKUKAAPIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akkutila
TK6500B	7118820	Akkukotelo TK6500B	18 x 12 V / 15 Ah
TK6500BP	7123918	Akkukotelo TK6500BP	18 x 12 V / 15 Ah
TKT6500	7118821	Akkukotelo TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah
TKT6500P	7123919	Akkukotelo TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah

AKKUKAAPELIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akkukaapelin pituus (m)
XJ997	7118853	Akkukaapelisarja XJ997	1,5
XJ997B	7118852	Akkukaapelisarja XJ997B	1,5
XJ997C	7118896	Akkukaapelisarja XJ997C	2,5
XJ997E	7118823	Akkukaapelisarja XJ997E	3,5

AKUT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akun koko (Ah)
TEA020	7123866	Suljettu lyijyakku TEA020	6,5
TEA021	7123867	Suljettu lyijyakku TEA021	17
TEA022	7123868	Suljettu lyijyakku TEA022	24
TEA023	7123869	Suljettu lyijyakku TEA023	38
TEA024	7123870	Suljettu lyijyakku TEA024	65

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6516cp

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



WEBCM-ETÄHALLINTAJÄRJESTELMÄ / WEBACM-ETÄHALLINTAOHJELMISTO

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6516cp

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com





Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6524	7118918	WebCM-liityntä TST6524	TKT65C-turvavalokeskus

ACM-VALVONTAOHJELMISTO



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6521	7118914	ACM-liityntä TST6521	TKT65C-turvavalokeskus

BACNET-LIITYNTÄ



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6501	7118905	BACnet-liityntä TST6501	TKT65C-turvavalokeskus

IC-VALAISINOHJAUSYKSIKÖ



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuotteet
TST6551	7123811	IC-valaisinohjausyksikkö TST6551	TKT6508C
TST6552	7123812	IC-valaisinohjausyksikkö TST6552	TKT6516C
TST6553	7123813	IC-valaisinohjausyksikkö TST6553	TKT6524C

MUUT KESKUSTEN ULKOISET MODUULIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6532	7118839	LCD-näyttömoduuli TST6532	TKT65C-turvavalokeskus

SPARE PARTS:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6516cp

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMIEN VARAOSAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W010005	7123907	Latausmoduuli W010005	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W020005	7123894	Ryhmämoduuli W020005	TKT65C-turvavalokeskus
W020006	7123895	Ryhmämoduuli W020006	TKT65C-turvavalokeskus
W030004	7123909	Sisäinen virtalähde W030004	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W030005	7123905	Ohjainmoduuli W030005	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W030006	7123893	Kontrollikortti W030006	TKT65C-turvavalokeskus
W030007	7123912	Jännitelähde W030007	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W030008	7123906	Valvontamoduuli W030008	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040002	7123911	Pääkytkin W040002	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040003	7123910	Lämpötila-anturi W040003	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040004	7123913	Datakaapeli W040004	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040005	7123908	Ohjauskytkin W040005	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040007	7123914	Tulostusnauha W040007	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040008	7123915	Värinauha W040008	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-ktk6516cp



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

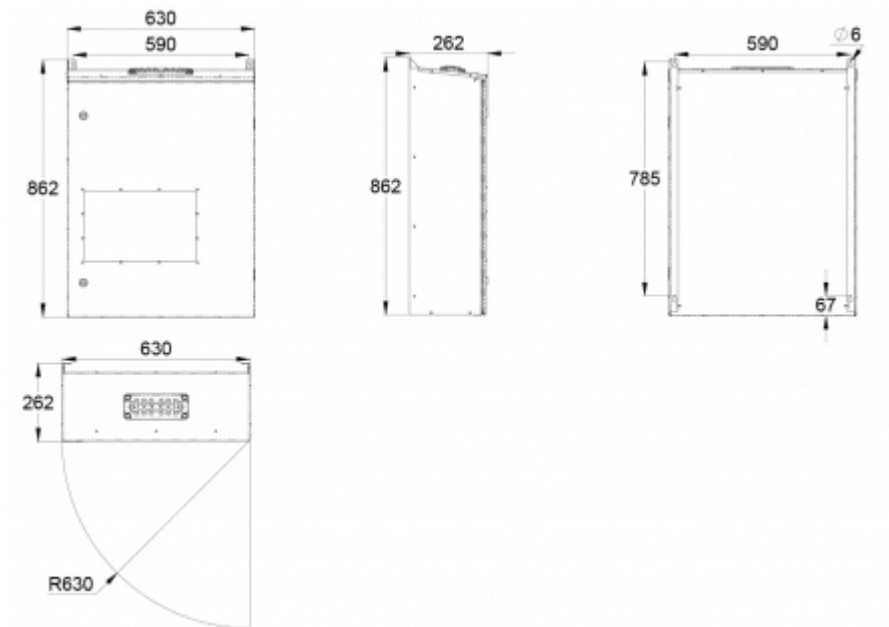

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6516cp

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

