

# TAPSA CONTROL TURVAVALOKESKUS TKT6524CP



1 ~ N/PE  
220-240 VAC  
50 Hz

IP  
34

RAL  
9003

SGS  
FI

Tapsa  
Control  
TC

Intelligent  
Control  
IC

CE

EN  
50171

TKT65xxCX-sarjan turvaValokeskus, kuten kaikki Tapsa Control -keskuksemme, huolehtii testauksista automaattisesti.

Sopii keskisuuriin ja suuriin kiinteistöihin.

Ovellisten IP34-suojausluokalla varustettujen versioiden tuotekoodi päättyy P-kirjaimeen.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 1.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvaValokeskus-tkt6524cp](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvaValokeskus-tkt6524cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

Tekniset ominaisuudet  
syöttöjännite 230 VAC  
lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC  
lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC  
akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla  
8, 16 tai 24 ryhmälähtöä  
samaa ryhmään voi kytkeä max. 16 osoitteellista valaisinta

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Sähkönumero                                     | 7123925                    |
| Tuotekoodi                                      | TKT6524CP                  |
| Tullikoodi                                      | 85044090                   |
| GTIN-koodi                                      | 6438045018393              |
| ETIM-tuoteryhmä                                 | EC002678                   |
| Pituus                                          | 276 mm                     |
| Leveys                                          | 606 mm                     |
| Korkeus                                         | 781 mm                     |
| Paino                                           | 50,5 kg                    |
| Nimellissyöttöjännite                           | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz |
| Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö              | 220-240 VAC                |
| Lähtöjännite, akkukäyttö                        | 216 VDC                    |
| Akkujännite                                     | 216 VDC                    |
| Max. akkukapasiteetti                           | 65 Ah                      |
| Vaadittu oikosulkuvirta ryhmäjohtossa           | 7 A                        |
| Max. sysäysvirta yksittäisessä ryhmässä / 1 ms  | 120 A                      |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö   | 2580 VA                    |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö | 6000 W                     |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö | 3340 W                     |
| Valaisinryhmien määrä                           | 24 x 250 VA / W            |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika | 6000 W                     |
| Tehonkulutus                                    | 3680 VA                    |
| IP-luokka                                       | IP34                       |
| Sertifikaatit                                   | SGS Fimko                  |
| Rungon materiaali                               | ohutlevy                   |
| Väri                                            | RAL9003                    |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 1.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6524cp](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6524cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

## AKKUKAAPIT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Akkutila          |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|
| TK6500B    | 7118820     | Akkukotelo TK6500B  | 18 x 12 V / 15 Ah |
| TK6500BP   | 7123918     | Akkukotelo TK6500BP | 18 x 12 V / 15 Ah |
| TKT6500    | 7118821     | Akkukotelo TKT6500  | 6 x 12 V / 100 Ah |
| TKT6500P   | 7123919     | Akkukotelo TKT6500P | 6 x 12 V / 100 Ah |

## AKKUKAAPELIT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi           | Akkukaapelin pituus (m) |
|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| XJ997      | 7118853     | Akkukaapelisarja XJ997  | 1,5                     |
| XJ997B     | 7118852     | Akkukaapelisarja XJ997B | 1,5                     |
| XJ997C     | 7118896     | Akkukaapelisarja XJ997C | 2,5                     |
| XJ997E     | 7118823     | Akkukaapelisarja XJ997E | 3,5                     |

## AKUT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi             | Akun koko (Ah) |
|------------|-------------|---------------------------|----------------|
| TEA020     | 7123866     | Suljettu lyijyakku TEA020 | 6,5            |
| TEA021     | 7123867     | Suljettu lyijyakku TEA021 | 17             |
| TEA022     | 7123868     | Suljettu lyijyakku TEA022 | 24             |
| TEA023     | 7123869     | Suljettu lyijyakku TEA023 | 38             |
| TEA024     | 7123870     | Suljettu lyijyakku TEA024 | 65             |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 1.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6524cp](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6524cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# WEBCM-ETÄHALLINTAJÄRJESTELMÄ / WEBACM-ETÄHALLINTAOHJELMISTO

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 1.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6524cp](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6524cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi          | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| TST6524    | 7118918     | WebCM-liityntä TST6524 | TKT65C-turvavalokeskus    |

## ACM-VALVONTAOHJELMISTO



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi        | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| TST6521    | 7118914     | ACM-liityntä TST6521 | TKT65C-turvavalokeskus    |

## BACNET-LIITYNTÄ



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi           | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| TST6501    | 7118905     | BACnet-liityntä TST6501 | TKT65C-turvavalokeskus    |

## IC-VALAISINOHJAUSYKSIKÖ



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                    | Yhteensopivat tuotteet |
|------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| TST6551    | 7123811     | IC-valaisinohjausyksikkö TST6551 | TKT6508C               |
| TST6552    | 7123812     | IC-valaisinohjausyksikkö TST6552 | TKT6516C               |
| TST6553    | 7123813     | IC-valaisinohjausyksikkö TST6553 | TKT6524C               |

## MUUT KESKUSTEN ULKOISET MODUULIT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi             | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| TST6532    | 7118839     | LCD-näyttömoduuli TST6532 | TKT65C-turvavalokeskus    |

## SPARE PARTS:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 1.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6524cp](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6524cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMIEN VARAOSAT




| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi               | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                              |
|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W010005    | 7123907     | Latausmoduuli W010005       | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W020005    | 7123894     | Ryhmämoduuli W020005        | TKT65C-turvavalokeskus                                                                                                 |
| W020006    | 7123895     | Ryhmämoduuli W020006        | TKT65C-turvavalokeskus                                                                                                 |
| W030004    | 7123909     | Sisäinen virtalähde W030004 | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W030005    | 7123905     | Ohjainmoduuli W030005       | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W030006    | 7123893     | Kontrollikortti W030006     | TKT65C-turvavalokeskus                                                                                                 |
| W030007    | 7123912     | Jännitelähde W030007        | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus  |
| W030008    | 7123906     | Valvontamoduuli W030008     | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W040002    | 7123911     | Pääkytkin W040002           | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus                          |
| W040003    | 7123910     | Lämpötila-anturi W040003    | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W040004    | 7123913     | Datakaapeli W040004         | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus  |
| W040005    | 7123908     | Ohjauskytkin W040005        | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W040007    | 7123914     | Tulostusnauha W040007       | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus  |
| W040008    | 7123915     | Värinauha W040008           | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus  |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 1.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-ktk6524cp](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-ktk6524cp)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

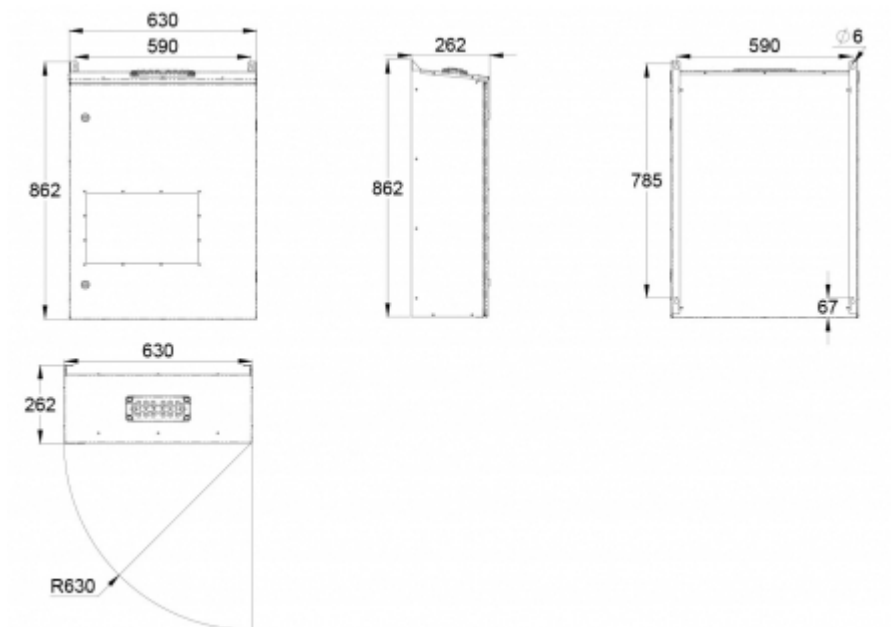

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 1.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6524cp](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6524cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

