

TURVAVALOKESKUS TKT7524CFP



3~ N/PE
220-240/
380-415VAC
50/60Hz

IP
31

RAL
9003

TC

IC

CE

EN
50171

TKT7-sarjan turvalokeskus on korkealaatuinen ja tehokas ratkaisu turvavalaistuksen toteuttamiseen. Järjestelmä joustaa tarpeidesi mukaan, joten TKT7- sarjan keskus on aikaa kestävä, ympäristöystävällinen valinta. TKT7-sarjan käyttö on helppoa kosketusnäytön ja

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-kt7524cfp

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

loogisen käyttöliittymän ansiosta. Järjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta valaisinten automaattisen tunnistuksen ansiosta. TKT7 on yhteensopiva kaikkien 230 V osoitteellisten valaisintemme kanssa, joten olemassa olevan järjestelmän päivittäminen on mutkatonta.

TKT75C-sarjan turvalokeskus sopii erityisen hyvin keskikokoisiin kiinteistöihin. Ryhmälähtöjä on mallista riippuen neljästä 24:ään. TKT75C-sarjassa maksimiakusto on 65 Ah.

Sähkönumero	7123947
Tuotekoodi	TKT7524CFP
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045025865
ETIM-tuoteryhmä	EC002678
Pituus	283 mm
Leveys	595 mm
Korkeus	1030 mm
Paino	60.2 kg
Nimellissyöttöjännite	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö	220-240 VAC
Lähtöjännite, akkukäyttö	216 VDC
Akkujännite	216 VDC
Max. akkukapasiteetti	65 Ah
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö	8400 VA
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö	6000 W
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö	3340 W
Valaisinryhmien määrä	24 x 350 VA / W
Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika	6000 W
Tehonkulutus	9515 VA
IP-luokka	IP31
Rungon materiaali	ohutlevy
Väri	RAL9003

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

AKKUKAAPIT

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-kt7524cfp

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com





Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akkutila
TK6500B	7118820	Akkukotelo TK6500B	18 x 12 V / 15 Ah
TK6500BP	7123918	Akkukotelo TK6500BP	18 x 12 V / 15 Ah
TKT6500	7118821	Akkukotelo TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah
TKT6500P	7123919	Akkukotelo TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah

AKKUKAAPELIT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akkukaapelin pituus (m)
XJ997	7118853	Akkukaapelisarja XJ997	1,5
XJ997B	7118852	Akkukaapelisarja XJ997B	1,5
XJ997C	7118896	Akkukaapelisarja XJ997C	2,5
XJ997E	7118823	Akkukaapelisarja XJ997E	3,5

AKUT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akun koko (Ah)
TEA020	7123866	Suljettu lyijyakku TEA020	6,5
TEA021	7123867	Suljettu lyijyakku TEA021	17
TEA022	7123868	Suljettu lyijyakku TEA022	24
TEA023	7123869	Suljettu lyijyakku TEA023	38
TEA024	7123870	Suljettu lyijyakku TEA024	65

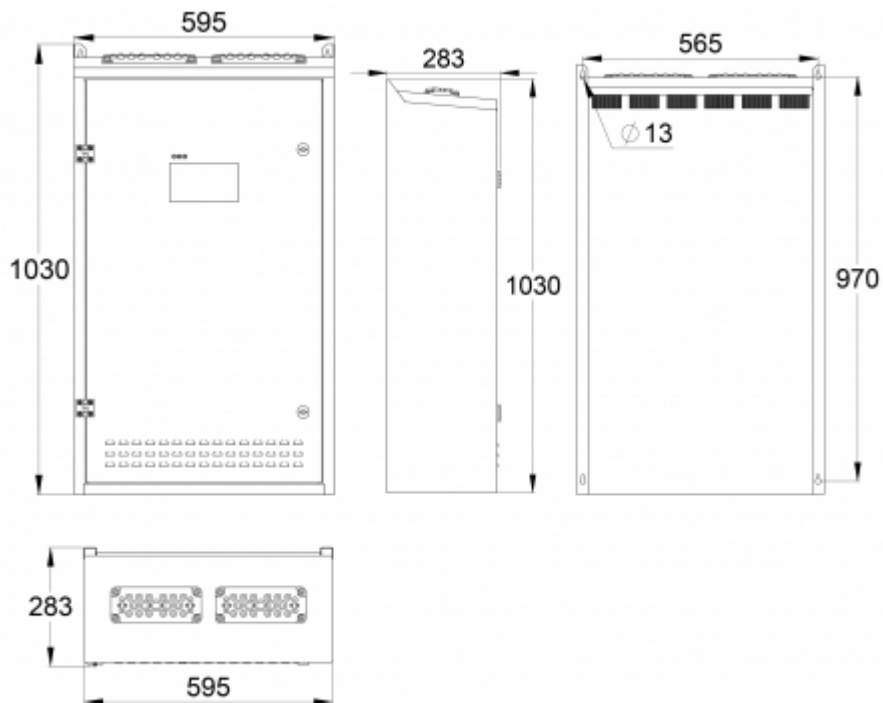

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 29.4.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-kt7524cfp

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

