


EASY COMBO -TURVAVALAISIN TAI - OPASTEVALAISIN YB171W120



24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä turva- /
opastevalaisin. Pakkaus sisältää valaisimen ja käännettävän
opasteen.

Teknoware Easy Combo on yhdistelmävalaisin, jota voidaan käyttää joko opaste- tai turvavalaisimena. Käännettävällä opasteella Combo voidaan asentaa opastamaan ylös, alas, vasemmalle tai oikealle (piktogrammi sisältyy pakkaukseen). Kun Comboa käytetään opastevalaisimena, kattoasennus vaatii erillisen kattokannakkeen TWTB104 (Sähkönumero: 4244183). Ilman opastetta Combo on heti valmis turvavalaisimeksi.

Käytännöllisen muotoilunsa ansiosta Easy Combo voidaan helposti pinta-asentaa tai puolittain uppoasentaa. Easy Combo ja Easy Line Lowbay -valaisimet on tehty käyttäen samaa runkoa. Easyn tuoteperhe tarjoaa ihanteellisen vaihtoehdon, kun samalla valaisinrungolla halutaan toteuttaa koko kiinteistön turvavalaisuus.

Sähkönumero	4244146
Tuotekoodi	YB171W120
Asennus (vakiona)	seinä, katto, pinta, uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045024714
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	270 mm
Leveys	147 mm
Korkeus	60 mm
Paino	0.55 kg
Max. syöttöteho VA	3,2 VA (24 V), 5,4 VA (230 V)
Max. syöttöteho W	2,2 W (24 V), 2,3 W (230 V)
Nimellissyöttöjännite	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III (24 V), II (230 V)
IP-luokka	IP40
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	25 m
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2 x 2,5mm ² (24 V), 2/3 x 2,5mm ² (230 V)
Valovirta	170 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.




R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
YB171W120

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7	3	8	1
3	5	3	8.5	1
4	2.5	3	9.5	1

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

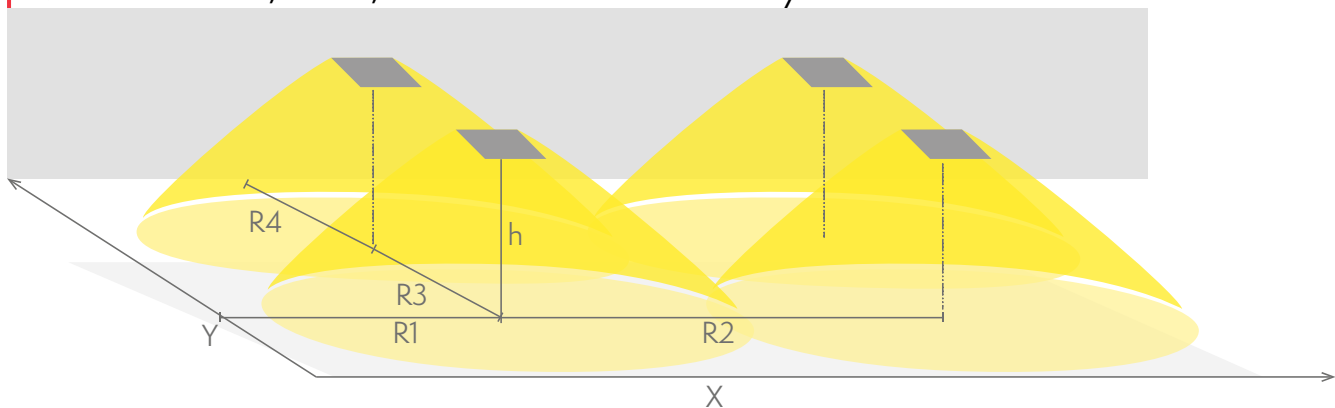

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
YB171W120

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 17.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/easy-combo-turvavalaisin-tai-opastevalaisin-yb171w120

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
2,5	7	3.5	7	7	3.5
3	5	3.5	7	7	3.5
4	2.5	3.5	7.5	7.5	3.5
6	1.2	4	8	8	4

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77508B	4281134	Pallosuoja TW77508B	Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90 -opastevalaisin, Turva 82 -turvavalaisin

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTB110	4148627	Easy Combo -IP54 tiiviste TWTB110	Muut opastevalaisinten lisätarvikkeet

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTB101	4244181	Easy Combo -upotuskehys TWTB101	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvavalaisin tai -opastevalaisin
TWTB103	4244182	Easy Combo -lippuasennuskannake TWTB103	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvavalaisin tai -opastevalaisin
TWTB104	4244183	Easy Combo -kattoasennuskannake TWTB104	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvavalaisin tai -opastevalaisin
TWTB105	4244184	Easy Combo -riipustuskannake TWTB105	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvavalaisin tai -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 17.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/easy-combo-turvavalaisin-tai-opastevalaisin-yb171w120

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



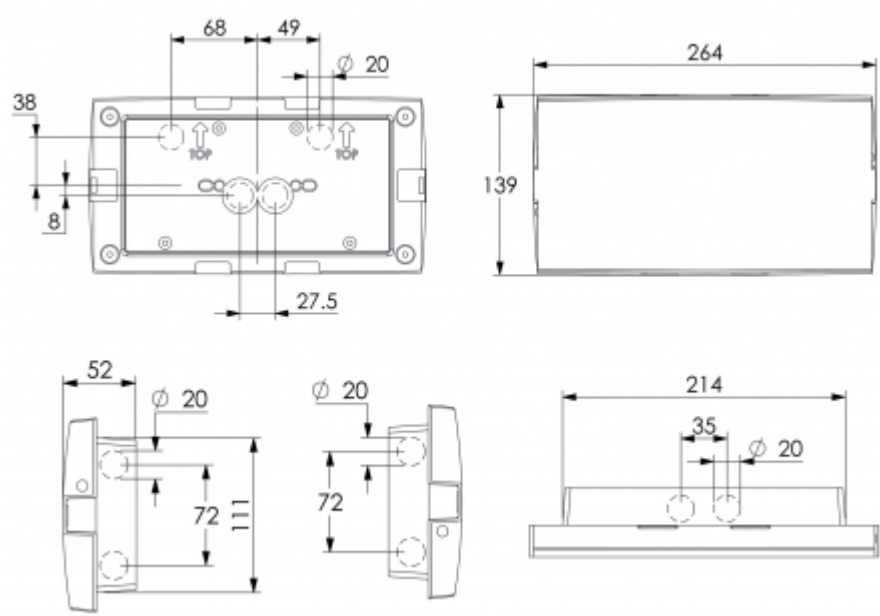

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 17.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/easy-combo-turvavalaisin-tai-opastevalaisin-yb171w120

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

