




NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT4188



Centrala batterisystem i TKT41 serien erbjuder enkla lösningar för små- till medelstora anläggningar där det är önskvärt att dela upp det centrala systemet i flera oberoende kretsar.

TKT41 Centralt batterisystem har, beroende på modell, antingen 8 eller 16 utgångskretsar.

Teknisk data

matningsspänning 230 VAC

utspänningen i normalläge 24 VAC

utspänningen i batteriläge 24 VDC

batterispänningen är 24V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 2 stycken 12 volts

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 25 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4188

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se



batterier i serie
beroende på modell 8 eller 16 utgångar(kretsar)
max 20 armaturer per utgångskrets

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 25 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4188

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	TKT4188
Tullkod	85044090
GTIN-kod	6438045004389
ETIM-produktklass	EC002678
Längd	420 mm
Bredd	244 mm
Höjd	602 mm
Vikt	24,5 kg
Nominell anslutningsspänning	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz
Nominell utspänning, nätdrift	24 VAC
Utspänning, batteridrift	24 VDC
Batterispänning	24 VDC
Max batteristorlek	100 Ah
Plats för batterier	2 x 12 V / 38 Ah
Max totalbelastning, nätdrift	1050 VA
Max totalbelastning, 1 h batteridrift	1370 W
Max totalbelastning, 3 h batteridrift	565 W
Antal armaturkretsar	16 x 120 VA / W
Max belastning, 1 h drifttid	1370 W
Effektförbrukning	1300 VA
IP-klass	IP20
Stommmaterial	tunnplåt
Färg	RAL9003

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

BATTERIBOX TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 25 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4188

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Plats för batterier
TK2310		Batteribox TK2310	2 x 12 V / 150 Ah
TK4100		Batteribox TK4100	2 x 12 V / 65 Ah

BATTERIKABLAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batterikabelns längd (m)
XJ996		Batterikabel XJ996	1,5

BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batteristorlek (Ah)
TEA020		Batteri TEA020	6,5
TEA021		Batteri TEA021	17
TEA022		Batteri TEA022	24
TEA023		Batteri TEA023	38
TEA024		Batteri TEA024	65
TEA024B		Batteri TEA024B	100

SPARE PARTS:

RESERVDELAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W010002		Laddningskort W010002	TKT41 Centrala batterisystem
W020001		Utgångs kretskort W020001	TKT41 Centrala batterisystem
W040001		Temperatursensor W040001	TK23-Centrala batterisystem, TK23C, TKT31 Centrala batterisystem, TKT41 Centrala batterisystem
W040002		Huvudbrytare W040002	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 25 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4188


Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 25 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4188

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



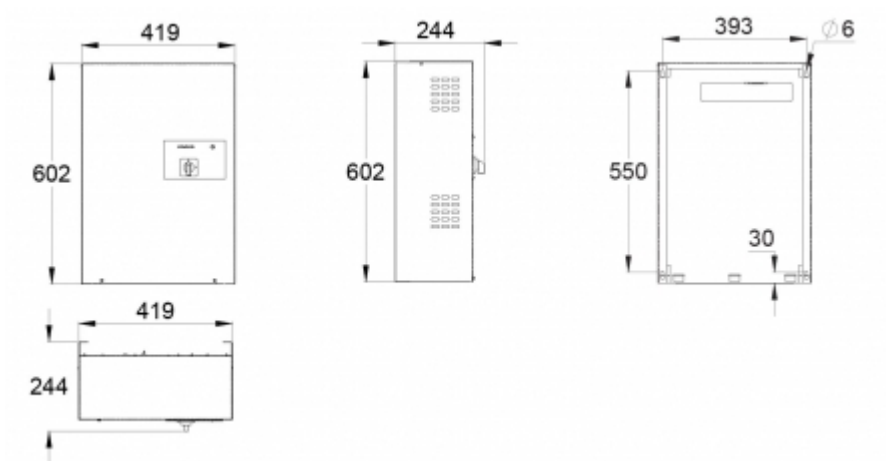

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 25 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4188

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

