

TAPSA CONTROL NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT6740C



Centralbatterisystemen i TKT67C serien erbjuder en effektiv och utrymmesbesparande lösning. Dessa är lämpliga för stora anläggningar.

TKT67C är snabb att montera eftersom polerna är placerade på ovansidan av enheten och

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningsscentral-kt6740c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se



säkringar av utgångskretsarna är på terminalerna.

Teknisk data

matningsspänning 220-240 VAC

utspänningen i normalläge 220-240 VAC

utspänningen i batteriläge 216 VDC

batterispänningen är 216V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 18 stycken 12 volts batterier i serie

max 20 armaturer per utgångskrets (HD 60364-5-56)

beroende på modell 16, 24, 32, 40, 48 eller 56 utgångar(kretsar)

Produktkod	TKT6740C
Tullkod	85044090
GTIN-kod	6438045009582
ETIM-produktklass	EC002678
Längd	505 mm
Bredd	602 mm
Höjd	1950 mm
Vikt	123 kg
Nominell anslutningsspänning	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
Nominell utspänning, nät drift	220-240 VAC
Utspänning, batteri drift	216 VDC
Batterispänning	216 VDC
Max batteristorlek	450 Ah
Krävd kortslutningsström i kretskabel	10 A
Max strömpeak i ensam krets / 1 ms	120/250/300 A
Max totalbelastning, nät drift	14000 VA
Max totalbelastning, 1 h batteri drift	14000 W
Max totalbelastning, 3 h batteri drift	14000 W
Antal armaturkretsar	40 x 350 VA / W
Max belastning, 1 h drifttid	14000 W
Max belastning, 3 h drifttid	14000 W
Effektförbrukning	19600 VA
IP-klass	IP31
Certifikat	SGS Fimko
Stommmaterial	tunnplåt
Färg	RAL9003

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6740c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | offert@teknoware.se



DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

BATTERIBOX TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Plats för batterier
TKT6500		Batteribox TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah
TKT6500P		Batteribox TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah

BATTERIKABLAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batterikabelns längd (m)
XJ997E		Batterikabel XJ997E	3,5

BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batteristorlek (Ah)
TEA024		Batteri TEA024	65
TEA024B		Batteri TEA024B	100
TEA024C		Batteri TEA024C	200
TEA024D		Batteri TEA024D	150

VALFRIA TILLBEHÖR:

CENTRAL ÖVERVAKNING WEBCM / CENTRAL ÖVERVAKNINGSPROGRAMVARA WEBACM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TST6724		WebCM-anslutning TST6724	TKT67C Centrala batterisystem

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6740c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



CENTRAL ÖVERVAKNINGSPROGRAMVARA ACM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TST6721		ACM-anslutningTST6721	TKT67C Centrala batterisystem

BACNET-ANSLUTNING TILL FASTIGHETSSYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TST6701		BACnet-anslutningTST6701	TKT67C Centrala batterisystem

INTELLIGENT CONTROLLERS FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produkter
TST6752		IC-armaturövervakning TST6752	TKT6716C
TST6753		IC-armaturövervakning TST6753	TKT6724C
TST6754		IC-armaturövervakning TST6754	TKT6732C
TST6755		IC-armaturövervakning TST6755	TKT6740C
TST6756		IC-armaturövervakning TST6756	TKT6748C
TST6757		IC-armaturövervakning TST6757	TKT6756C

ANDRA SYSTEMKOMPONENTER FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	Produktnamn
TST6732	LCD-skärm TST6732

SPARE PARTS:

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6740c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



RESERVDELAR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W100008		Elektroniska förkopplingsdon W100008	TKT66C Centrala batterisystem, ESC 10 Hänvisningsarmaturer
W120011		Batteripaket W120011	TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

RESERVDELAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W010005		Laddningskort W010005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W010007		Laddningskort W010007	TKT67C Centrala batterisystem
W010008		Charger Control enhet W010008	TKT67C Centrala batterisystem
W020007		Utgångs kretskort W020007	TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem
W030004		Intern strömförsörjning W030004	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030005		Centralenhet ombord W030005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030007		Internal Bus Current V Supply W030007	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030008		Control kort W030008	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030009		Laddare omkopplare W030009	TKT67C Centrala batterisystem
W040003		Temperatursensor W040003	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040004		Data kabel W040004	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040005		Outputs Off Switch W040005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040006		Huvudbrytare W040006	TKT67C Centrala batterisystem

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-ktkt6740c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se






Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W040007		Tryckning tejp W040007	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040008		Färgband W040008	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-ktkt6740c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



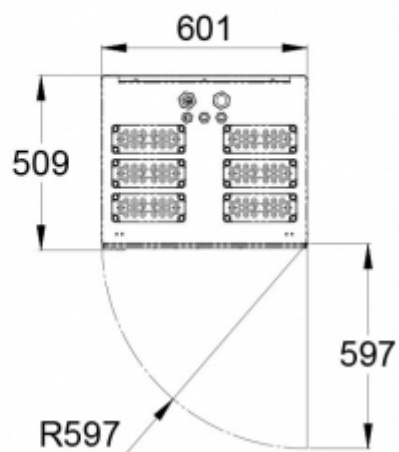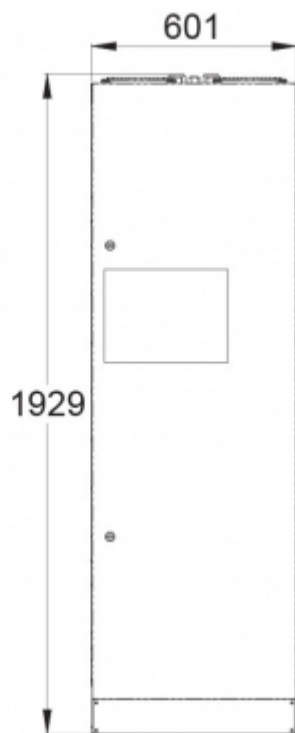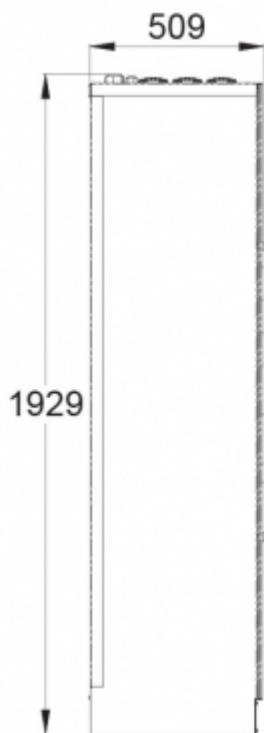

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6740c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | offert@teknoware.se

