

# TAPSA CONTROL NÖDBELYSNINGSCENTRALTKT6824CF

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltk6824cf](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltk6824cf)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





3~ N/PE  
220-240/  
380-415 VAC  
50/60 Hz

IP  
31

RAL  
9003

TC

IC

CE

EN  
50171

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltk6824cf](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltk6824cf)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

TKT68-serien erbjuder en effektiv och utrymmesbesparande lösning. TKT68 innehåller plats för batterier, därför är den väl lämpad där utrymmet är begränsat.

De är speciellt lämpade för medelstora och stora lokaler där det är önskvärt övervaka systemet i olika kretsar. TKT68 är snabb att montera eftersom polerna är placerade på ovansidan av enheten och säkringar av utgångskretsarna är på terminalerna.

#### Teknisk data

matningsspänning 220-240 VAC

utspänningen i normalläge 220-240 VAC

utspänningen i batteriläge 216 VDC

batterispänningen är 216V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 18 stycken 12 volts batterier i serie

innehåller plats för 65 Ah batterier

max 20 armaturer per utgångskrets (HD 60364-5-56)

beroende på modell 18, 16 eller 24 utgångar(kretsar)

8x350VA, 4x700 VA eller 2x1400 VA parallellkoppling är möjliga

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktkod                            | TKT6824CF                             |
| Tullkod                               | 85044090                              |
| GTIN-kod                              | 6438045010069                         |
| ETIM-produktklass                     | EC002678                              |
| Längd                                 | 512 mm                                |
| Bredd                                 | 800 mm                                |
| Höjd                                  | 1930 mm                               |
| Vikt                                  | 150 kg                                |
| Nominell anslutningsspänning          | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz |
| Nominell utspänning, nätdrift         | 220-240 VAC                           |
| Utspänning, batteridrift              | 216 VDC                               |
| Batterispänning                       | 216 VDC                               |
| Max batteristorlek                    | 65 Ah                                 |
| Plats för batterier                   | 18 x 12 V / 65 Ah                     |
| Krävd kortslutningsström i kretskabel | 10 A                                  |
| Max strömpeak i ensam krets / 1 ms    | 120/250/300 A                         |
| Max totalbelastning, nätdrift         | 6000 VA                               |
| Max totalbelastning, 1 h batteridrift | 6000 W                                |
| Max totalbelastning, 3 h batteridrift | 3340 W                                |
| Antal armaturkretsar                  | 24 x 350 VA / W                       |
| Max belastning, 1 h drifttid          | 6000 W                                |
| Max belastning, 3 h drifttid          | 3340 W                                |
| Effektförbrukning                     | 7100 VA                               |
| IP-klass                              | IP31                                  |
| Stommmaterial                         | tunnplåt                              |
| Färg                                  | RAL9003                               |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltk6824cf](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltk6824cf)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



# DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## BATTERIKABLAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn         | Batterikabelns längd (m) |
|------------|----------|---------------------|--------------------------|
| XJ997G     |          | Batterikabel XJ997G |                          |

## BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn    | Batteristorlek (Ah) |
|------------|----------|----------------|---------------------|
| TEA020     |          | Batteri TEA020 | 6,5                 |
| TEA021     |          | Batteri TEA021 | 17                  |
| TEA022     |          | Batteri TEA022 | 24                  |
| TEA023     |          | Batteri TEA023 | 38                  |
| TEA024     |          | Batteri TEA024 | 65                  |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## CENTRAL ÖVERVAKNING WEBCM / CENTRAL ÖVERVAKNINGSPROGRAMVARA WEBACM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn              | Kompatibla produktgrupper     |
|------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| TST6824    |          | WebCM-anslutning TST6824 | TKT68C Centrala batterisystem |

## CENTRAL ÖVERVAKNINGSPROGRAMVARA ACM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn            | Kompatibla produktgrupper     |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------|
| TST6821    |          | ACM-anslutning TST6821 | TKT68C Centrala batterisystem |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltk6824cf](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltk6824cf)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



# BACNET-ANSLUTNING TILL FASTIGHETSSYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn               | Kompatibla produktgrupper     |
|------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| TST6823    |          | BACnet-anslutning TST6823 | TKT68C Centrala batterisystem |

## INTELLIGENT CONTROLLERS FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                   | Kompatibla produkter |
|------------|----------|-------------------------------|----------------------|
| TST6851    |          | IC-armaturövervakning TST6851 | TKT6808C             |
| TST6852    |          | IC-armaturövervakning TST6852 | TKT6816C             |
| TST6853    |          | IC-armaturövervakning TST6853 | TKT6824C             |

## ANDRA SYSTEMKOMPONENTER FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | Produktnamn       |
|------------|-------------------|
| TST6832    | LCD-skärm TST6832 |

## SPARE PARTS:

## RESERVDELAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                     | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W010005    |          | Laddningskort W010005           | TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |
| W030004    |          | Intern strömförsörjning W030004 | TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |
| W030005    |          | Centralenhet ombord W030005     | TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltk6824cf](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltk6824cf)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)






| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                           | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                 |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W030007    |          | Internal Bus Current V Supply W030007 | TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem                         |
| W030008    |          | Control kort W030008                  | TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |
| W040002    |          | Huvudbrytare W040002                  | TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem                                                        |
| W040003    |          | Temperatursensor W040003              | TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |
| W040004    |          | Data kabel W040004                    | TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem                         |
| W040005    |          | Outputs Off Switch W040005            | TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |
| W040007    |          | Tryckning tejp W040007                | TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem                         |
| W040008    |          | Färgband W040008                      | TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem                         |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltki6824cf](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltki6824cf)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



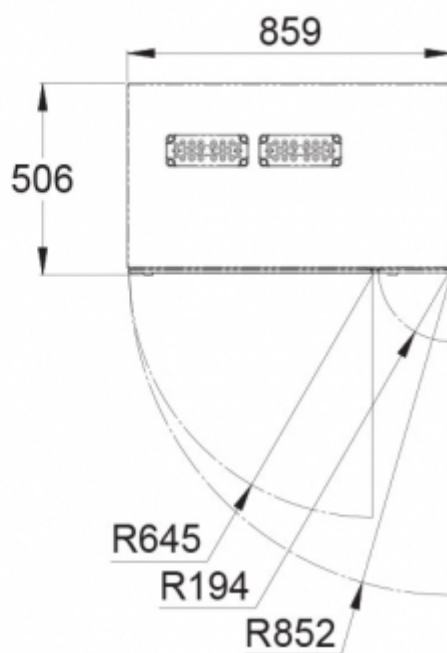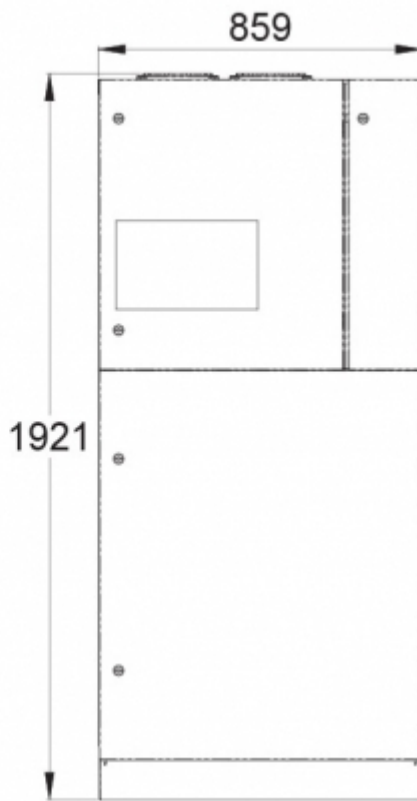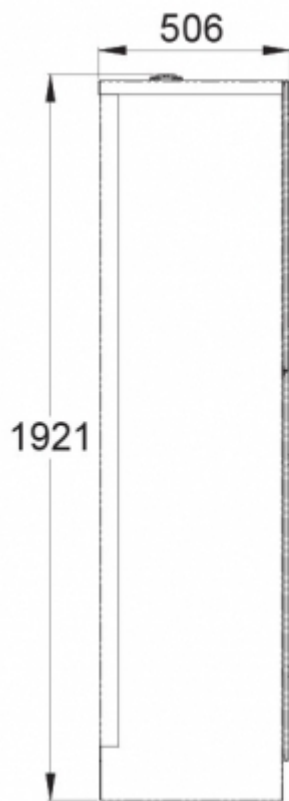

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltk6824cf](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentraltk6824cf)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [offert@teknoware.se](mailto:offert@teknoware.se)

