

NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT7516CFP



3~ N/PE
220-240/
380-415VAC
50/60Hz

IP
31

RAL
9003

TC

IC

CE

EN
50171

Centralbatterisystemet i TKT7-serien erbjuder en effektiv, högteknologisk nödbelysningslösning. Du kan enkelt anpassa systemet efter dina behov, vilket gör den nya TKT7-serien till ett verkligt flexibelt val. TKT7-serien har en ljus pekskärm och logiskt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7516cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

användargränssnitt, så den är enkel att använda. Den har även automatisk armaturredetektering, vilket gör att det går enkelt och snabbt att driftsätta armaturer i ditt system.

Centralbatterisystemet är kompatibelt med alla våra adresserbara 230 V-armaturer, så det är enkelt att byta ut ett befintligt system. TKT7-serien är en lättanpassad lösning för platser där antalet armaturer som behövs skiftar.

Centralbatterisystemet i TKT75C-serien är särskilt lämpligt för medelstora byggnader. Du kan välja mellan modeller med 4 till 24 utgångskretsar. Den maximala batterikapaciteten är 65 Ah.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7516cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	TKT7516CFP
Tullkod	85044090
GTIN-kod	6438045025841
ETIM-produktklass	EC002678
Längd	283 mm
Bredd	595 mm
Höjd	1030 mm
Vikt	58.6 kg
Nominell anslutningsspänning	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz
Nominell utspänning, nät drift	220-240 VAC
Utspänning, batteri drift	216 VDC
Batterispänning	216 VDC
Max batteristorlek	65 Ah
Max totalbelastning, nät drift	5600 VA
Max totalbelastning, 1 h batteri drift	5600 W
Max totalbelastning, 3 h batteri drift	3340 W
Antal armaturkretsar	16 x 350 VA / W
Max belastning, 1 h drifttid	5600 W
Effektförbrukning	6715 VA
IP-klass	IP31
Stommmaterial	tunnplåt
Färg	RAL9003

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

BATTERIBOX TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7516cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Plats för batterier
TK6500B		Batteribox TK6500B	18 x 12 V / 15 Ah
TK6500BP		Batteribox TK6500BP	18 x 12 V / 15 Ah
TKT6500		Batteribox TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah
TKT6500P		Batteribox TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah

BATTERIKABLAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batterikabelns längd (m)
XJ997		Batterikabel XJ997	1,5
XJ997B		Batterikabel XJ997B	1,5
XJ997C		Batterikabel XJ997C	2,5
XJ997E		Batterikabel XJ997E	3,5

BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batteristorlek (Ah)
TEA020		Batteri TEA020	6,5
TEA021		Batteri TEA021	17
TEA022		Batteri TEA022	24
TEA023		Batteri TEA023	38
TEA024		Batteri TEA024	65

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7516cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



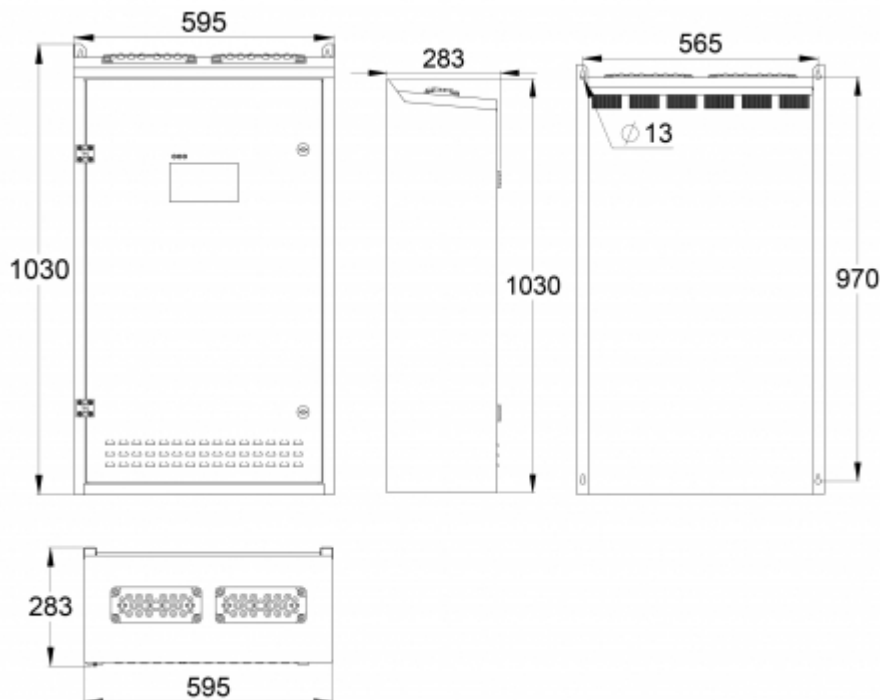

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7516cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | joffert@teknoware.se

