

# NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT7804CFP

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7804cfp](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7804cfp)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)









Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7804cfp](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7804cfp)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





Centralbatterisystemet i TKT7-serien erbjuder en effektiv, högteknologisk nödbelysningslösning. Du kan enkelt anpassa systemet efter dina behov, vilket gör den nya TKT7-serien till ett verkligt flexibelt val. TKT7-serien har en ljus pekskärm och logiskt användargränssnitt, så den är enkel att använda. Den har även automatisk armaturdetektering, vilket gör att det går enkelt och snabbt att driftsätta armaturer i ditt system. Centralbatterisystemet är kompatibelt med alla våra adresserbara 230 V-armaturer, så det är enkelt att byta ut ett befintligt system. TKT7-serien är en lättanpassad lösning för platser där antalet armaturer som behövs skiftar.

Centralbatterisystemet i TKT78C-serien är särskilt lämpligt för medelstora byggnader. Du kan välja mellan modeller med 4 till 24 utgångskretsar. Den maximala batterikapaciteten är 65 Ah. Ett integrerat batteriskåp ingår.

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktkod                             | TKT7804CFP                          |
| Tullkod                                | 85044090                            |
| GTIN-kod                               | 6438045026428                       |
| ETIM-produktklass                      | EC002678                            |
| Längd                                  | 665 mm                              |
| Bredd                                  | 799 mm                              |
| Höjd                                   | 1850 mm                             |
| Vikt                                   | 141 kg                              |
| Nominell anslutningsspänning           | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz |
| Nominell utspänning, nät drift         | 220-240 VAC                         |
| Utspänning, batteri drift              | 216 VDC                             |
| Batterispänning                        | 216 VDC                             |
| Max batteristorlek                     | 65 Ah                               |
| Max totalbelastning, nät drift         | 1400 VA                             |
| Max totalbelastning, 1 h batteri drift | 1400 W                              |
| Max totalbelastning, 3 h batteri drift | 1400 W                              |
| Antal armaturkretsar                   | 4 x 350 VA / W                      |
| Max belastning, 1 h drifttid           | 1400 W                              |
| Effektförbrukning                      | 2515 VA                             |
| IP-klass                               | IP31                                |
| Stommmaterial                          | tunnplåt                            |
| Färg                                   | RAL9003                             |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn    | Batteristorlek (Ah) |
|------------|----------|----------------|---------------------|
| TEA020     |          | Batteri TEA020 | 6,5                 |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7804cfp](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7804cfp)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)




| Produktkod | E-nummer | Produktnamn    | Batteristorlek (Ah) |
|------------|----------|----------------|---------------------|
| TEA021     |          | Batteri TEA021 | 17                  |
| TEA022     |          | Batteri TEA022 | 24                  |
| TEA023     |          | Batteri TEA023 | 38                  |
| TEA024     |          | Batteri TEA024 | 65                  |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7804cfp](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7804cfp)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



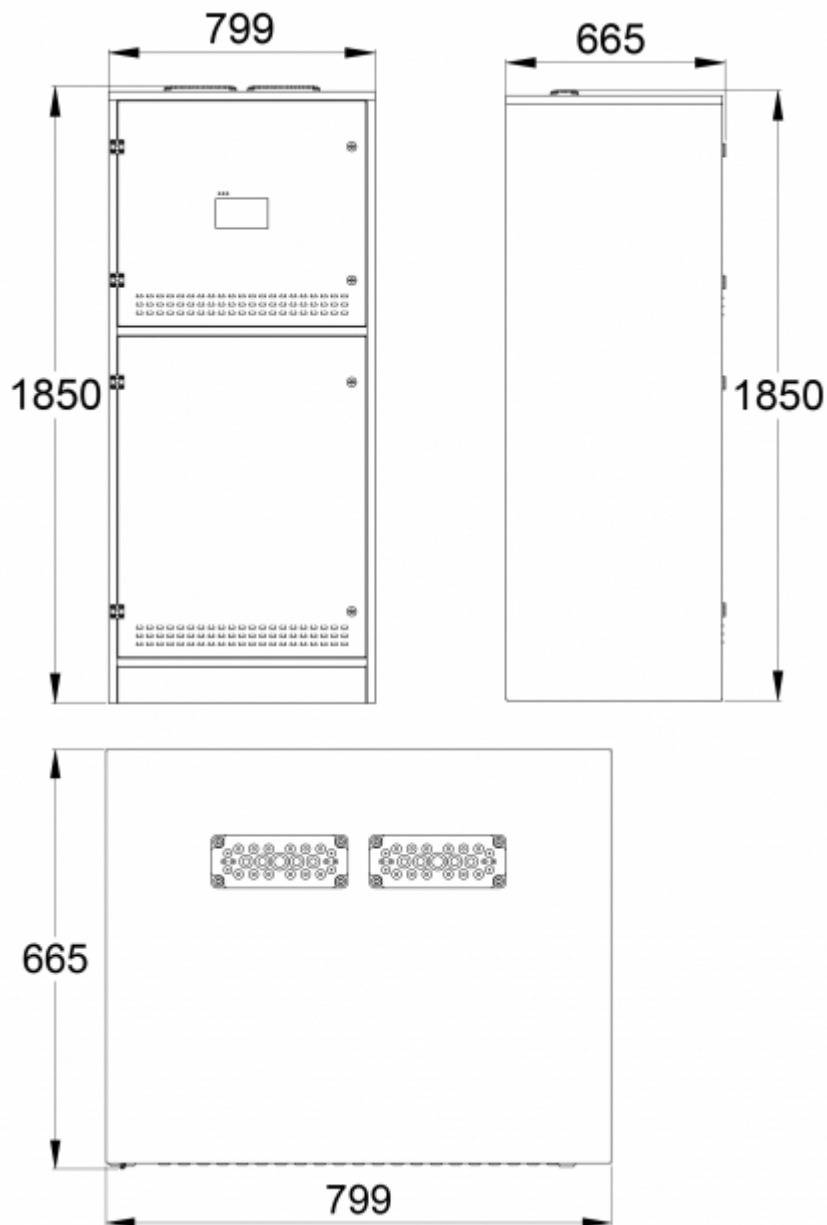

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7804cfp](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7804cfp)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

