


# SAFE 6 LED-NÖDLJUSARMATUR TWT0652WM



## 1 h batteri LED-nödljusarmatur med Lumi Test självtestfunktion

SAFE 6 är Teknowares LED-nödljusarmatur för områden med 2,5-10 meters takhöjd. Nödljusarmaturen med stomme av plast har tak-, vägg- och flaggmontage.

SAFE 6 är vattentät, så armaturerna är lämpliga för fuktiga miljöer, exempelvis parkeringshus, samt utomhus under tak.

SAFE 6 nödljusarmatur lämpar sig för öppna områden. Den fungerar även som nödbelysning för utrymningsvägar med en separat linsuppsättning.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0652wm](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0652wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

# ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

| Produktkod | E-nummer |
|------------|----------|
| Y0652WM    |          |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Produktkod                       | TWT0652WM              |
| Funktion                         | Lumi Test              |
| Montage (standard)               | tak, vägg, flagg       |
| Montage (med tillbehör)          | infälld, pendel        |
| Tullkod                          | 94056080               |
| GTIN-kod                         | 6438045009681          |
| ETIM-produktklass                | EC001957               |
| Längd                            | 267 mm                 |
| Bredd                            | 63 mm                  |
| Höjd                             | 84 mm                  |
| Vikt                             | 1,0 kg                 |
| Drifttid                         | 1 h                    |
| Max inmatningseffekt VA          | 3,3 VA                 |
| Nominell anslutningsspänning     | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Skyddsklass                      | I                      |
| IP-klass                         | IP44                   |
| Drifttemperatur min-max          | 0...+35 °C             |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 850 °C                 |
| Ljuskälla                        | LED                    |
| Stommmaterial                    | plast                  |
| Håltagning för infälld montering | 270 x 60 mm            |
| Färg                             | RAL9003                |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0652wm](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0652wm)


Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Elektrisk montage | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ljusflöde         | 125 lm                  |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.  
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

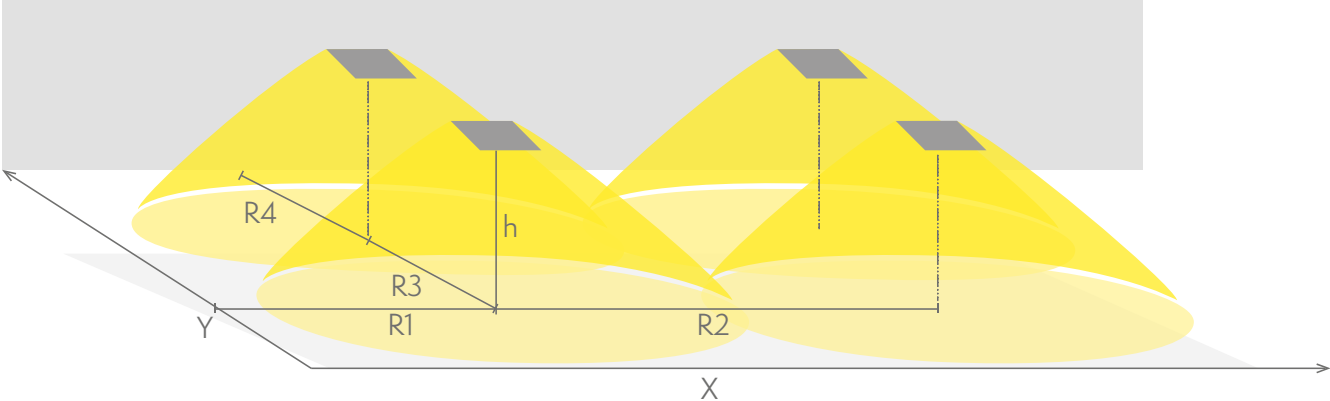

- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT0652WM

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 5,8                      | 3       | 5       | 5       | 3       |
| 4               | 2,2                      | 3,5     | 6       | 6       | 3,5     |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn        | Kompatibla produktgrupper                                                                                       |
|------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TW77508B   |          | Bollskydd TW77508B | ESC 0,5 Hänvisningsarmaturer, ESC 4 Hänvisningsarmaturer, ESC 90 Hänvisningsarmaturer, Safe 82 nödljusarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0652wm](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0652wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



# MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0652wm](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0652wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [offert@teknoware.se](mailto:offert@teknoware.se)



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                    | Kompatibla produktgrupper                           |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TW77504C   |          | Pendelhållare TW77504C         | ESC 4 Hänvisningsarmaturer, Safe 6 nödljusarmaturer |
| TW77504D   |          | Pendelhållare TW77504D         | ESC 4 Hänvisningsarmaturer, Safe 6 nödljusarmaturer |
| TWT6001B   |          | Infälld monteringsram TWT6001B | Safe 6 nödljusarmaturer, ESC 6                      |

## ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn             | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| XWT0655    |          | Linsuppsättning XWT0655 | Safe 6 nödljusarmaturer   |

## SPARE PARTS:

## RESERVDELAR FÖR NÖDLJUSARMATURER





| Produktkod | E-nummer | Produktnamn          | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|----------------------|---------------------------|
| W120006    |          | Batteripaket W120006 |                           |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 16 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0652wm](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0652wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [offert@teknoware.se](mailto:offert@teknoware.se)



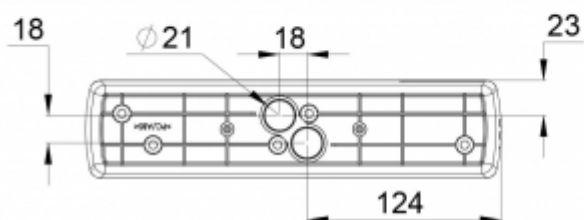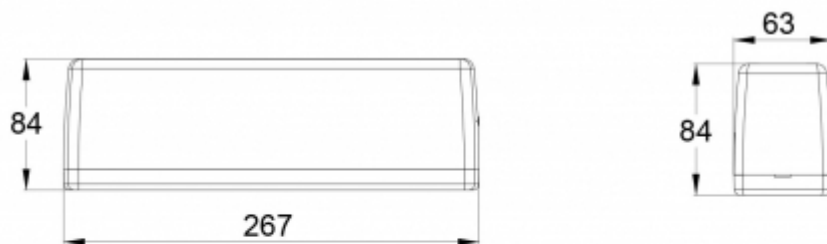

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 16 May, 2024 | Källa:

[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0652wm](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0652wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

