


# ESC 80 HÄNVISNINGSSARMATUR Y8092WA102

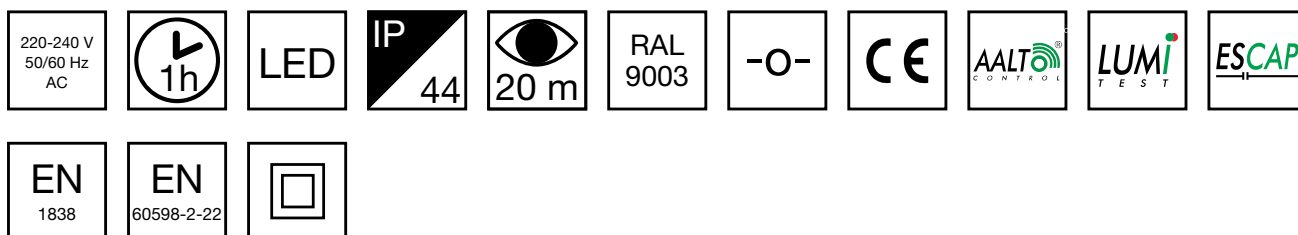

1 h ESCAP LED-hänvisningsarmatur med Aalto Control trådlös övervakning och Lumi Test självtestfunktion, komplett med enkelsidigt piktogram upp, 20 m läsavstånd (enskild förpackade TWS8092WA)

ESC 80 är en hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt som kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign. Tack vare Teknowares innovativa elektronik- och produktdesign, har ESC 80-armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det går att välja mellan tre olika armaturstorlekar. ESC 80-armaturer kan användas både ensidiga och dubbelsidiga, och monteras på ytan eller infällda. ESC 80 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa102](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa102)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)



|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Produktkod                       | Y8092WA102                      |
| Funktion                         | Aalto Control, Escap, Lumi Test |
| Montage (standard)               | tak, vägg                       |
| Montage (med tillbehör)          | infälld, flagg, pendel          |
| Tullkod                          | 94056080                        |
| GTIN-kod                         | 6438045014999                   |
| ETIM-produktklass                | EC001957                        |
| Längd                            | 273 mm                          |
| Bredd                            | 205 mm                          |
| Höjd                             | 46 mm                           |
| Vikt                             | 0,64 kg                         |
| Drifttid                         | 1 h                             |
| Max inmatningseffekt VA          | 4 VA                            |
| Nominell anslutningsspänning     | 220-240 V, 50/60 Hz AC          |
| Skyddsklass                      | II                              |
| IP-klass                         | IP44                            |
| Drifttemperatur min-max          | -25...+35 °C                    |
| Läsavstånd                       | 20 m                            |
| Ljuskälla                        | LED                             |
| Stommmaterial                    | plast                           |
| Håltagning för infälld montering | 53 x 275 mm                     |
| Färg                             | RAL9003                         |
| Elektrisk montage                | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>       |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn        | Kompatibla produktgrupper                                |
|------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| TW77507B   |          | Bollskydd TW77507B | ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa102](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa102)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



# EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSARMATURER




| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                    | Kompatibla produktgrupper                                                             |
|------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9000    | 7341194  | Pendelhållare TWT9000          | ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer |
| TWT9002    | 7341193  | Flag bracket TWT9002           | 124010.124011                                                                         |
| TWT8001    |          | Infälld monteringsram TWT8001  | ESC 80 Hänvisningsarmaturer                                                           |
| TWT8001B   | 7341197  | Infälld monteringsram TWT8001B | ESC 80 Hänvisningsarmaturer                                                           |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa102](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa102)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)



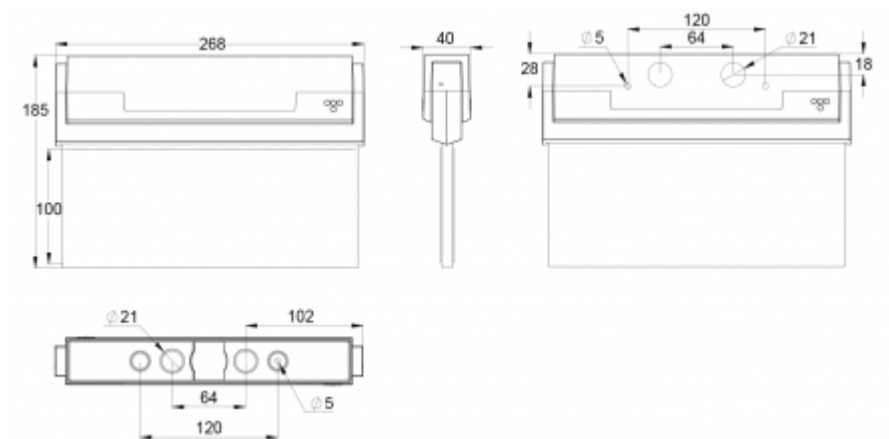

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa102](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa102)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

