


TURVA 6 LED-TURVAVALAISIN TWT0652WA



1 h akulla varustettu, Aalto Control -etähallintajärjestelmään liitettävä LED-opastevalaisin

Turva 6 on Teknowaren LED-turvavalaisin korkeisiin tiloihin. Muovirunkoinen turvavalaisin voidaan kiinnittää katto-, seinä-, ripustus- ja lippuasennuksena.

Turva 6 on roiskevesisuojaattu, joten valaisimet soveltuvat kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.

Turva 6 sopii avoimen alueen turvavalaisimeksi. Erillisellä linssisetillä se toimii myös poistumisreitit turvavalaisimena.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y0652WA	4281907

Sähkönumero	4211179
Tuotekoodi	TWT0652WA
Toiminta	Aalto Control, Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto, seinä, lippu
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045009674
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	267 mm
Leveys	63 mm
Korkeus	84 mm
Paino	1 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	3,3 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	0...+35 °C
Muoviosien kuimalankakoe	850 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	270 x 60 mm

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 7.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-twt0652wa


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	125 lm

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle, taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

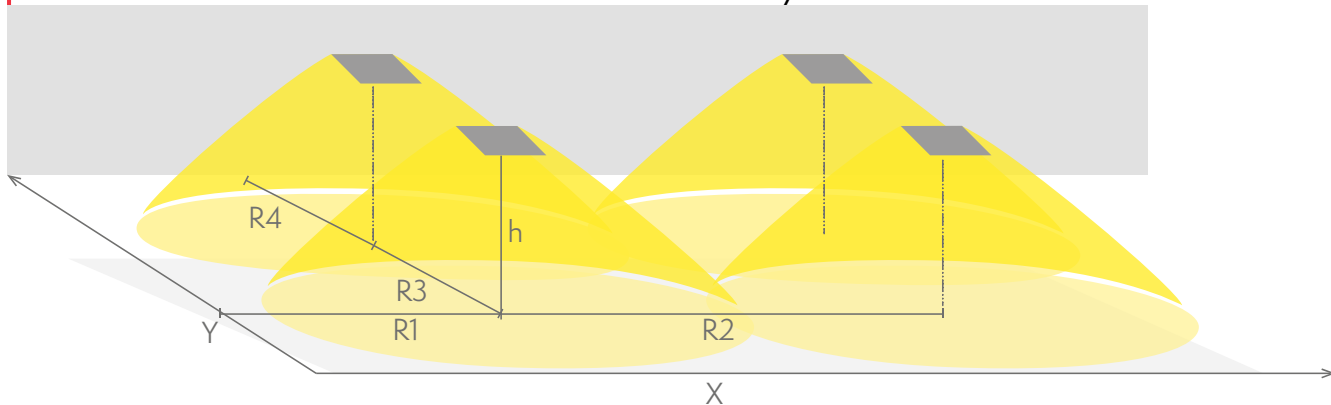

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT0652WA

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	5,8	3	5	5	3
4	2,2	3,5	6	6	3,5

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77508B	4281134	Pallosuoja TW77508B	Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90 -opastevalaisin, Turva 82 -turvavalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 7.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-twt0652wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77504C	4281022	Ripustuskannatin TW77504C	Opas 4 -opastevalaisin, Turva 6 -turvalaisin
TW77504D	4281023	Ripustuskannatin TW77504D	Opas 4 -opastevalaisin, Turva 6 -turvalaisin
TWT6001B	4211306	Upotuskehys TWT6001B	Turva 6 -turvalaisin, Opas 6 -opastevalaisin

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT0655	4211230	Linssisetti XWT0655	Turva 6 -turvalaisin

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W120006	7123882	Akkupaketti W120006	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 7.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvalaisin-twt0652wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



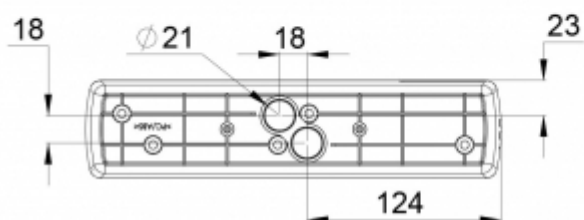

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com