


TRISPOT LED-TURVAVALAISIN Y7651WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin (yksittäispakattu TWT7651WK)


Trispot-LED-turvavalaisimet ovat pienikokoisia ja tyylikkäitä. Anodisoitu alumiinirunko tarjoaa erityisen edustavan ulkoasun.

Matalan ja avoimen tilan valaistukseen sopii tuoteperheen TWT76, jonka optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio

Sähkönumero	4281928
Tuotekoodi	Y7651WK
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045017891
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	385 mm
Leveys	115 mm
Korkeus	95 mm
Paino	0,5 kg
Max. syöttöteho VA	15,3 VA
Max. syöttöteho W	9,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	koneistettu anodisoitu alumiini
Upotusaukon mitat	ø60 mm
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	360 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

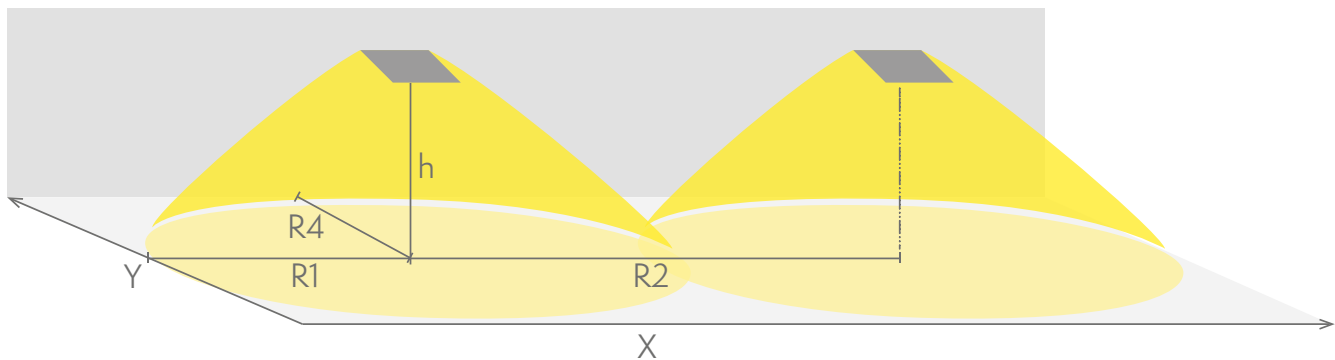


R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Y7651WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	25	4,5	10	4,5
4	10	4,5	12	4,5
6	4,5	5	14	5
8	2,5	5	14	5


Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

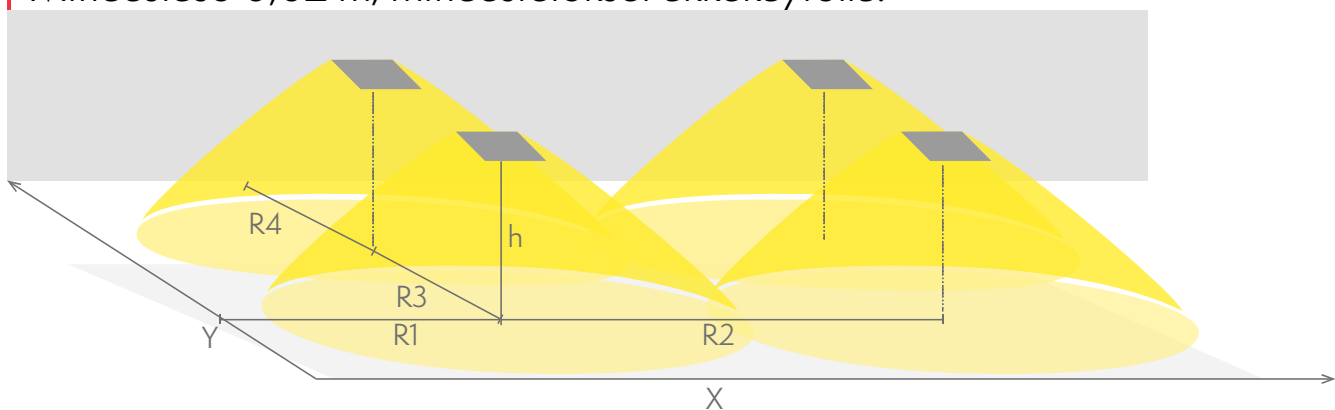

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Y7651WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	25	4	7	7	4
4	10	5	9	9	5
6	4,5	6	11	11	6
8	2,5	6	10	10	6

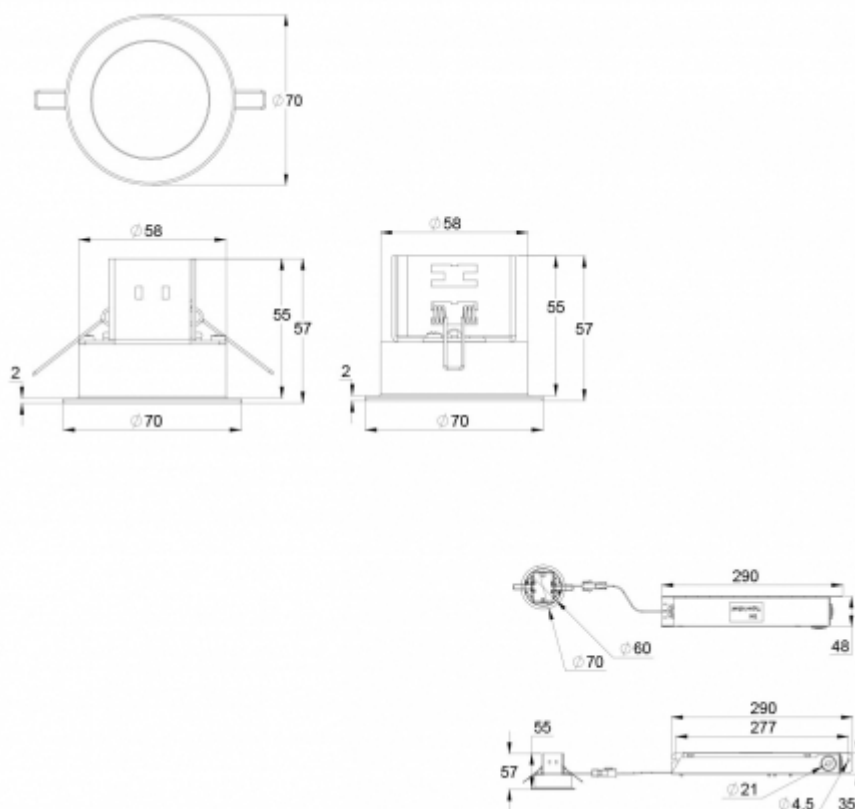

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/trispot-led-turvavalaisin-y7651wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**