


SOLID EXIT HÄNVISNINGSARMATUR TWS3092WAE

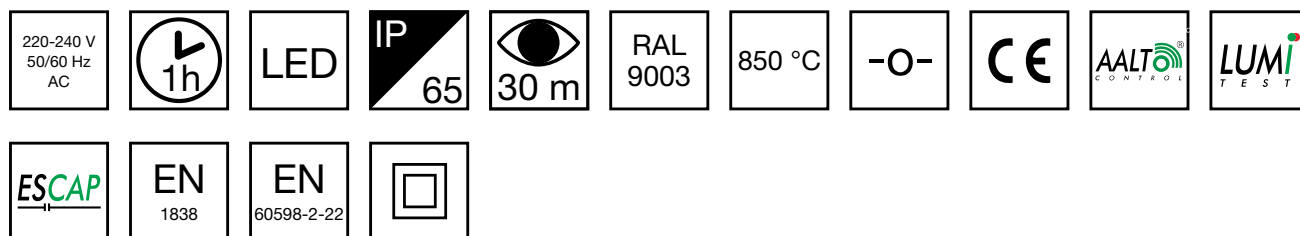

Escap hänvisningsarmatur med 1 h kondensatordrift, trådlös övervakning, Lumi Test självtestfunktion och med downlight-funktion

Solid är Teknowares IP65-klassade produktfamilj inom hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer. Solid är speciellt framtagen för krävande förhållanden. Väggh monterade, ensidiga Solid hänvisningsarmaturer levereras med piktogram som är enkla att byta. Armaturen har utformats speciellt för snabb och enkel installation.

Armaturen är helt damm- och vattentät, så att den är lämplig för användning i exempelvis industrilokaler och garage. Escap- och centralmatade armaturer är lämpliga också utomhus.

I sortimentet finns också en modell med en downlight-funktion, som är lämplig till exempel för montering ovanför en dörr.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-tws3092wae

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod	E-nummer
Y3092WAE140	

Produktkod	TWS3092WAE
Funktion	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Montage (standard)	vägg, yt
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045027074
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	371 mm
Bredd	181 mm
Höjd	57 mm
Vikt	1,45 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	4 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP65
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	850 °C
Läsavstånd	30 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm²


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-tws3092wae

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se



Downlight-tabell för hänvisningsarmaturer

1 lux och 0,5 lux tabell, under hänvisningsarmaturen
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

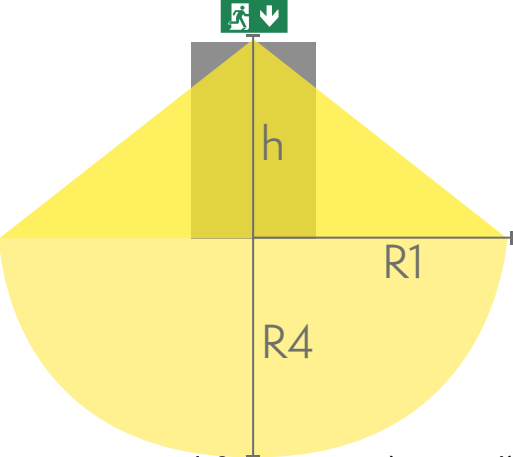

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWS3092WAE

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	16	1	1	1,3	1,3
2,5	11	1,5	1,3	1,4	1,5
3	7	1,6	1,4	1,6	1,7
4	3	1,4	1,5	1,8	1,9
5	2	1,5	1,5	2	2

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PB3001E			30	Solid Exit hänvisningsarmaturer
PB3002E			30	Solid Exit hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-tws3092wae

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PB3003E			30	Solid Exit hänvisningsarmaturer
PB3005E			30	Solid Exit hänvisningsarmaturer

VALFRIA TILLBEHÖR:

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT3001		Solid infälld monteringsram TWT3001	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3002	7347085	Solid vägghållare TWT3002	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3003		Solid flagghållare TWT3003	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3004		Solid takhållare TWT3004	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-tws3092wae

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



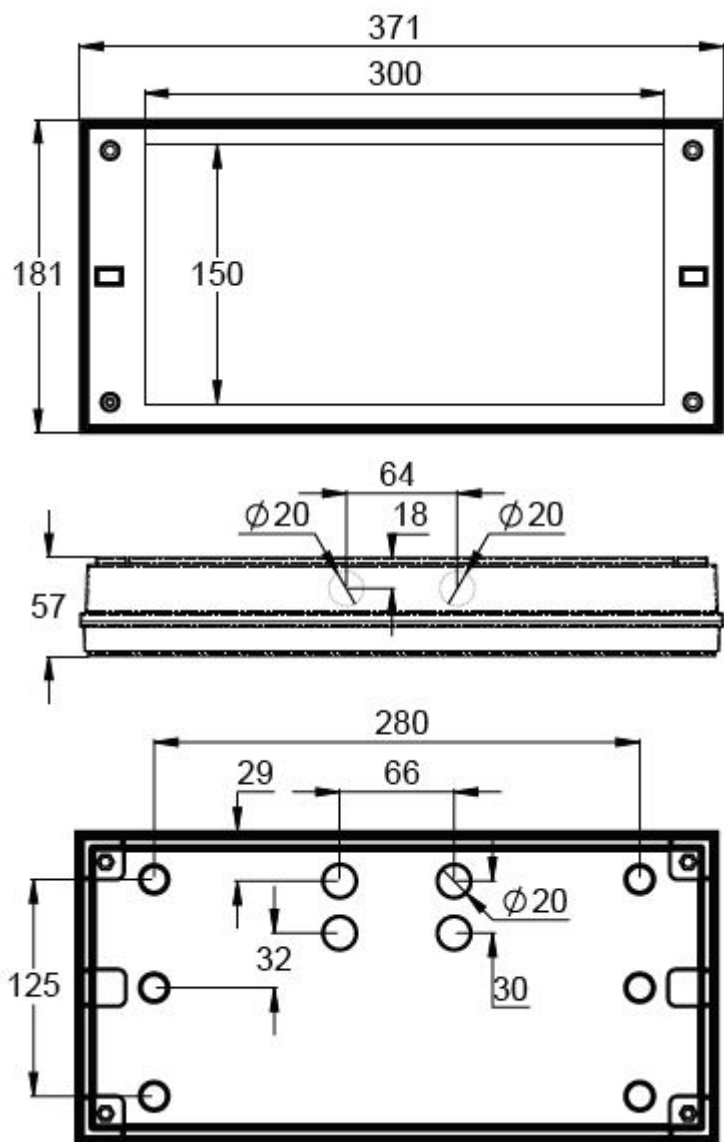

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-tws3092wae

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**