


ZONESPOT II MIDBAY NÖDLJUSARMATUR Y9371W



24-230 V centralmatade LED-nödljusarmatur (enskild förpackade TWT9371W)

Zonespot II Midbay är en utanpåliggande nödbelysning. Armaturens optik är framtagen för att ge en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Tack vare skyddsklass IP44 kan Zonespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 14 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-y9371w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	Y9371W
Montage (standard)	yt
Montage (med tillbehör)	pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045017211
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	185 mm
Bredd	185 mm
Höjd	52 mm
Vikt	0,6 kg
Max inmatningseffekt VA	8 VA (24 V), 10 VA (230 V)
Max inmatningseffekt W	5 W (24 V), 5 W (230 V)
Nominell anslutningsspänning	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III (24 V), II (230 V)
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)
Ljusflöde	230 lm

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 14 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-y9371w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se






R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
 Y9371W

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	25	2,5	6	2,5
4	9	3	8	3
6	4	4	9	4
8	2,5	4,5	11	4,5
10	1,5	3,5	11	3,5

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

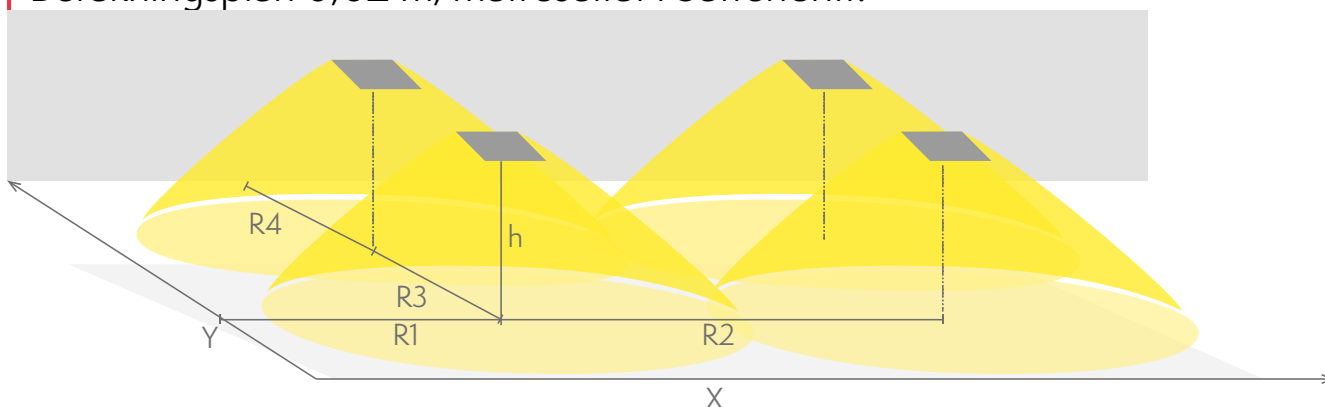

R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 14 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-y9371w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



Y9371W

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	25	3	5,5	5,5	3
4	9	3,5	6,5	6,5	3,5
6	4	4,5	8	8	4,5
8	2,5	5	9,5	9,5	5
10	1,5	5	10	10	5

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bolleskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer


MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9202	7347087	Vägghållare TWT9202	Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE 29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur
TW77504F		Pendelhållare TW77504F	Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 14 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-y9371w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



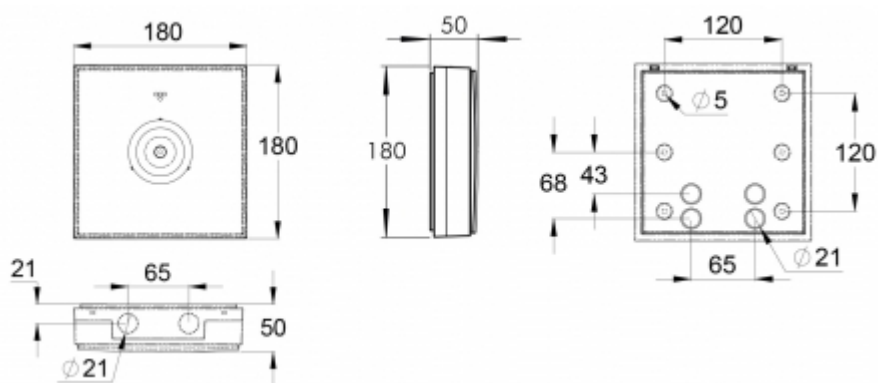

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 14 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-y9371w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

